


XPJ-HF C-PRo 5G2,5

Halogeninis montavimo kabelis su variniais laidininkais

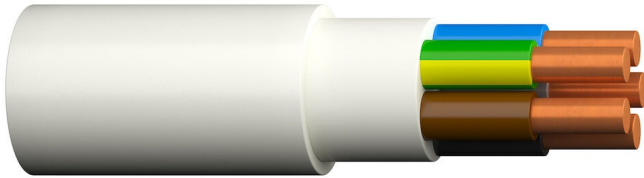

APRAŠYMAS

Halogenų neturintis ir degimo nepalaikantis kabelis. Dūmų susidarymas gaisro atveju yra nedidelis, skaidrus (palengvinant evakuaciją) ir nėra žalingas elektroninei įrangai. Stacionariai instaliacijai arba sumontuotiems įrenginiams, patalpose ir lauke. Tinka montuoti erdmės gipso plokštėms. Netinkamas montavimui tiesiogiai į žemę arba betoną be apsauginių kanalų. Kabelį reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gyslos izoliacija turi būti apsaugota nuo tiesioginės UV spinduliuotės.

Atklājiet E Path: baltics.prysmian.com/lv/e-path

STANDARTAS



LST 2011

EN 60332-1-2

EN 60332-3

EN 50575:2014/A1:2016

EN 60228

IEC 60754

HD 60364-5-52

HD 308 S2

EN 50525-1

450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai.

Laidininko medžiaga

Laidininko paviršius

Laidininko izoliacinė medžiaga

Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)

Išorinio apvalkalo medžiaga

Varinis

Neizoliuotas

XLPE

Taip

Behalogenis polimeras

Maks. laidininko temperatūra [°C]

70

Atsparus UV spinduliams

Ne

Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]

-15

Ugniai atsparus

Pagal EN 60332-1-2

Neturi halogenų

pagal IEC/EN 60754-1/2

Be halogeno (pagal IEC 60754-2)

Taip

Mažas dūmingumas (pagal IEC 61034-2)

Taip

Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)

Cca

Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)

s1

Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)

d1

Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)

a1

Mes pasilikame teisę produktų ir jų parametrų keitimui, dėl nuolatinio jų tobulinimo ir (arba) produktų standartų pasikeitimų.

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	1 klasė = kietas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjuvio laidininkas [mm²]	2,5
Gyslų skaičius	5
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Baltas
Apyt. išorinis diametras [mm]	10,4
Apkrovos srovė [A]	19
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	7,41
Svoris [kg/km]	210
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	55
DOP numeris	1011132

Apkrovos srovė: montavimo būdas A2 (sieninė gerklė)

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 R50/3000	4741532034731	Ritė	50
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 P200	4741532034779	Būgnas	200
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 R100/3000	4741532034748	Ritė	100
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 T500	4741532034755	Būgnas	500
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 T750	4741532034762	Būgnas	750